

Izolit ANKERIT

Epoksidna masa
za zalivanje ankera



Izolit ANKERIT je trokomponentni proizvod na bazi epoksi smole, namenjen prvenstveno za zalivanje čeličnih ankera različitih veličina i zazora. Posедуje izvanredna fizičko-hemijska i mehanička svojstva. Mogućnost aplikacije i u horizontalnom položaju pomoću tiksotropne verzije ankerita.

NAMENA

Koristi se za zalivanje čeličnih ankera.

KARAKTERISTIKE

- trokomponentni proizvod
- visoko punjena epoksi masa modifikovana dodacima za poboljšanje tiksotropnosti i dobijanje odgovarajućeg viskoziteta
- odlična fizičko-hemijska i mehanička otpornost
 - vreme želiranja, h cca 3-6
 - mehanička opterećenja, MPa >80
- ugrađen materijal je čvrst na dodir nakon cca 24h, ali je potpuno spreman na opterećenja nakon minimum 5 dana
- neotporan na negativan pritisak vode i osetljiv na vlagu.

DEJSTVO

Hemijskom reakcijom, koja se odvija nakon umešavanja komponenti, dolazi do očvršćavanja materijala.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, čvrsta i bez slabo vezanih delova, potpuno suva (ne sme biti više od 4% vlage u betonu) i tretirana Izolit EPOXY PRAJMER-om.

PRIPREMA Komponenta A se izmucka pre upotrebe. Komponenta B se doda u komponentu A, masa se meša na niskom broju obrtaja (300 - 400 o/min) cca 3 minuta, pa se doda komponenta C i ponovo meša cca 5 minuta na niskom broju obrtaja do potpune homogenizacije mase.

UGRADNJA Izolit ANKERIT se naliva oko ankera tj. čelične konstrukcije.

Otvoreno vreme rada je cca od 45 do 120 minuta.

Temperatura podloge i okoline mora biti 12 - 25°C.

Alat oprati nitro razređivačem ili acetonom odmah nakon ugradnje.

POTROŠNJA

1,6 - 1,8 kg/dm³.

ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoji i zatamnjenoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 - 25°C.

AMBALAŽA

PE ili PVC kanisteri i flašice (komponente A i B) i natron vreće (komponenta C).

ZAŠTITA NA RADU

Koristiti zaštitne rukavice, masku i naočare.

Ukoliko materijal dospe na kožu, ukoloniti odeću i obilno ispratiti sapunom i toplom vodom.

Voditi računa da materijal ne dospe u oči.

NAPOMENE

- Proizvodi se u više varijanti:

- Izolit ANKERIT standardni i
- Izolit ANKERIT TX, tiksotropni.

Prema specifičnosti konkretne situacije, može se dobiti u tri različite granulacije S (zazor između ankera i betona do 3 mm), M (zazor do 8 mm) i L (zazor do 15 mm)

- Pridržavati se mera zaštite na radu

- Poželjna temperatura podloge i okoline je od 12 - 25°C.

- Alat se pere Izolit EPOXY RASTVARAČ-em odmah nakon ugradnje

PRAVNA POUKA


Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod



DRAMIN

normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev. Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo. Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE

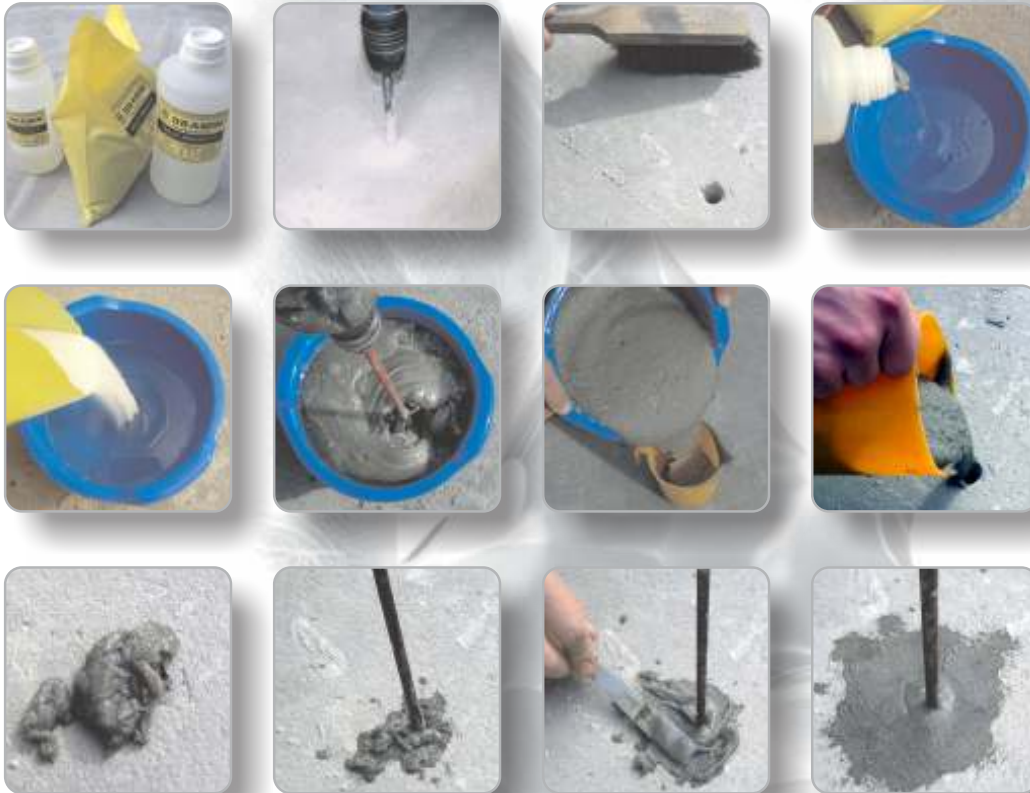

Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 4049 860
316 13 41
063/ 372 646

www.dramin.eu

Distributer:

