

Izolit EPOXY ART PRAJMER

Retki epoksi prajmer



Retki epoksidni prajmer za prajmerisanje i stabilizaciju betonskih površina. Koristi se i prilikom spravljanja epoksi maltera za izradu holкера (u cilju zadovoljavanja HACCP standarda u prehrambenoj industriji i sl.).

Izolit Epoxy ART PRAJMER je dvokomponentni prajmer na bazi epoksi smole i odgovarajućih aditiva. Karakterišu ga vrhunske fizičko-hemijske osobine, otpornost na hemikalije i mehanička oštećenja. Pogodan je za primenu u prehrambenoj industriji, jer zadovoljava zahteve HACCP normi.

NAMENA

Koristi se za stabilizaciju podloge, povećanje athezije podloge i završnog sloja epoksi premaza, kao i za spravljanje epoksi matera za izradu holкера (uz dodatak suvog kvarcnog peska odgovarajuće granulacije).

KARAKTERISTIKE

- dvokomponentni proizvod
- jednostavan za ugradnju
- dugotrajan
- hemijski otporan na niskokonzentrovane rastvore baza, kiselina i soli
- hemijski otporan na uticaj ulja, masti i nekih organskih rastvarača
- odlikuje se visokim čvrstoćama na savijanje, pritisak i vučenje
vreme želiranja, h 1-3 (u zavisnosti od temperature podloge i okoline)
- Nakon 24h vrši se ugradnja završnih epoksidnih slojeva (epoksidnih premaza i podova)
- neotporan na negativan pritisak vode i osetljiv na vlagu

DEJSTVO

Hemijskom reakcijom, koja se odvija nakon umešavanja komponenti, dolazi do očvršćavanja materijala.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, čvrsta, negletovana, bez cementnog mleka, slabo vezanih ispuščenja na betonu i pukotina, potpuno suva (ne sme biti više od 4% vlage u betonu).

PRIPREMA Komponentu A dobro izmuckati pre mešanja sa komponentom B.

Komponenta B se sipa u komponentu A, a zatim se mešanje vrši mešačem na malom broju obrtaja (-300 obrtaja u minuti), dok masa ne postane homogena. Radi lakše ugradnje, preporučuje se umešavanje manjih količina, do - 5kg materijala.

UGRADNJA Poželjna temperatura podloge i okoline je od 12 do 25°C. Izolit EPOXY ART PRAJMER se nanosi valjkom u tankom sloju, prilikom prajmerisanja površine.

Umešana masa se mora utrošiti u roku 15-20 minuta.

Prilikom spravljanja mase za holkere, nakon umešavanja komponenti A i B, dodaje se suvi kvarcni pesak odgovarajuće granulacije, i to 4-6 kg na 1 kg Izolit EPOXY ART PRAJMER-a.

POTROŠNJA

- cca 0,20 - 0,25 kg/m² za prajmerisanje
- cca 0,20kg za 1m holкера (zaobljeni holker, poprečnog preseka -5x5cm)

ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE


U suvoji i tamnoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 - 25°C.

AMBALAŽA

PE kante (komponenta A), kanisteri i flašice (komponenta B).



DRAMIN

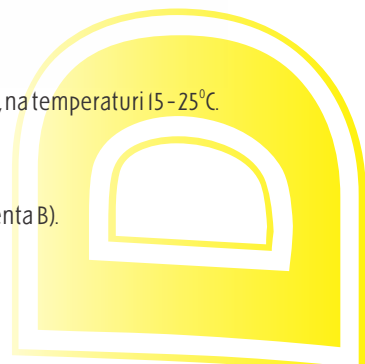

Izolit EPOXY ART PRAJMER

Retki epoksi prajmer

ZAŠTITA NA RADU

Koristiti zaštitne rukavice i maske za zaštitu disajnih organa.

Provetravati prostoriju tokom izvođenja radova.

Ukoliko materijal dospe na kožu, obrisati prvo nitro razređivačem ili acetonom (ukoliko ne postoje oštećenja tkiva kože), a zatim oprati sapunom i toplom vodom.

Voditi računa da ne dospe u oči.

NAPOMENE

- Radna temperatura između 12 i 25°C

- Maksimalna vlažnost podloge 4%

- Komponentu A dobro izmešati pre dodavanja komponente B

- Preporuka je da se umešavaju manje količine materijala, do -5kg

- Pridržavati se mera zaštite na radu

- Posude i alat peru se nitro razređivačem ili acetonom.

PРАВNA POUKA

Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti prosteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.

Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 4049 860
316 13 41
063/ 372 646

www.dramin.eu

Distributer:

