

IZOLIT FLEX IK

Jednokomponentni elastični hidroizolacioni premaz

Izolit FLEX IK je jednokomponentni elastični hidroizolacioni premaz najnovije generacije proizvoda za hidroizolaciju betonskih površina, cementnih košuljica i sl.

NAMENA

Koristi se za hidroizolaciju betonskih površina ili površina od cementnog maltera ili opekarskih proizvoda sa spoljne ili unutrašnje strane. Glavna područja primene su hidroizolacija mokrih čvorova, balkona i terasa, podrumskih prostorija, bazena - rezervoara, fasadnih elemenata.

KARAKTERISTIKE

- jednokomponentni proizvod
- glavne karakteristike: vodonepropustan i elastičan premaz
- velika athezija za beton, malter i opekarske proizvode
- čini vodonepropusnim beton i malter do 4 bar pritiska vode
- otporan na temperaturne promene
- dugotrajan
- ne sadrži hloride

boja	siva
specifična težina gotove mase, g/cm ³	cca 1,34
vodonepropusnost	dva sloja premaza vodonepropusna na 4 atm

DEJSTVO

Komponenta umešana sa vodom, nakon nanošenja i vezivanja stvaraju kompozitni, elastični film na površini podloge. Zahvaljujući visokoj elastičnosti, premaz odlično podnosi rad objekta i ne dolazi do pucanja premaza.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispuščenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica. Pre ugradnje hidroizolacionog premaza Izolit FLEX IK, podloga se impregnira prajmerom - Izolit PRAJMER GP.

PRIPREMA Umešava se sa vodom do gustine paste, odnosno do potpune homogenizacije mase i konzistencije koja odgovara za rad četkom. Mešati bormoštinom na niskom broju obrtaja (300 - 400 o/minut). Pre nanošenja materijala proveriti da li ima nerastvorenih ili neumešanih gromuljica i po potrebi produžiti vreme mešanja.

UGRADNJA Premaz se nanosi četkom u dva sloja, jedan upravno na drugi. Drugi sloj se nanosi kada prvi sloj postane prohodan (4 - 6h). Drugi sloj se po potrebi održava blagim kvašenjem - orošavanjem u vidu magle iz odgovarajućih prskalica, ali tek kada potpuno veže i/ili u slučaju kada je visoka temperatura okoline. Otvoreno vreme za rad je cca 30 - 40 min u zavisnosti od temperature. Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C. Minimalna temperatura za ugradnju je 8°C. Prilikom ugradnje preko lošijih podloga, kao i na spojevima poda i zida i oko slivnika preporučuje se „armiranje“ premaza trevira platnom (težine 30 gr/m²). U ovom slučaju, nakon prvog sloja premaza postavlja se trevira platno i utiskuje u premaz. Nakon sušenja premaza nanosi se i drugi sloj premaza.
Alat oprati vodom odmah nakon ugradnje.

POTROŠNJA

1,0 - 1,2 kg/m² za dva premaza. Prilikom armiranja premaza trevira platnom, potrošnja iznosi 1,5 - 1,8 kg/m².

ROK UPOTREBE

Najmanje 12 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE


U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C.

AMBALAŽA

Natron vreće od 5 i 25 kg; PE kante 5 i 10 kg.



DRAMIN

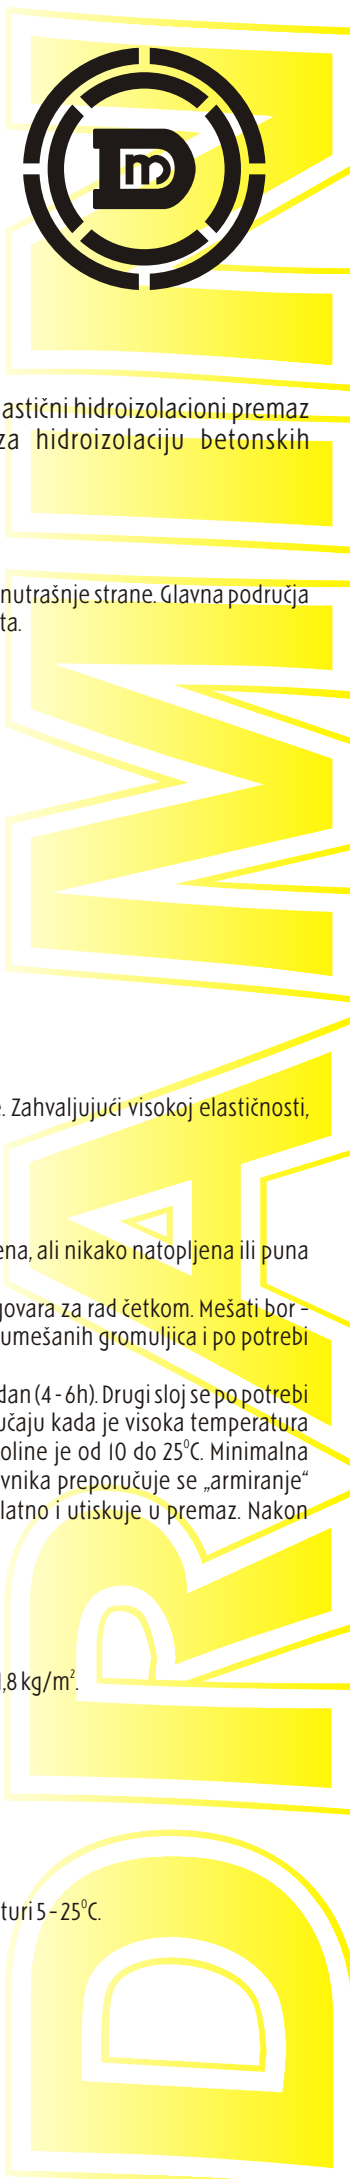

**IZOLIT
FLEX 1K**

Jednokomponentni elastični hidroizolacioni premaz

ZAŠTITA NA RADU

Nisu potrebne posebne mere zaštite.

Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku za prašinu. Ne udisati prah.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE

- Ukoliko se preko ugrađenog Izolit FLEX 1K premaza zid malteriše, preporučujemo nanošenje premaza Izolit VEZA radi obezbedenja bolje athezije maltera i sloja nanete hidroizolacije - Izolit FLEX 1K.

- Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše minimum 24h nakon ugradnje.

- Ukoliko na podlozi postoje rupe, pukotine i slično, potrebno je na odgovarajući način izvršiti reparaciju istih - pukotine se saniraju dvokomponentnim polimernim kitom Izolit KIT FIBER ili trajnoelastičnim jednokomponentnim kitom Izolit KIT ULTRA.

- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.

- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 316 95 34
316 95 36
063/ 372 646

www.dramin.eu

Distributer:

